

순서

1) WIA 드라이버설치

2) Twain 드라이버 설치


3) Paper port 프로그램 설치

4) Paper port 에서 스캔방법


(초기에만 공급되어 이후구매시에는 포함안됨 별도프로그램사용)

1.WIA 드라이버설치


1)내 컴퓨터 속성-> 하드웨어->장치관리자->하드웨어 검색으로 설치합니다

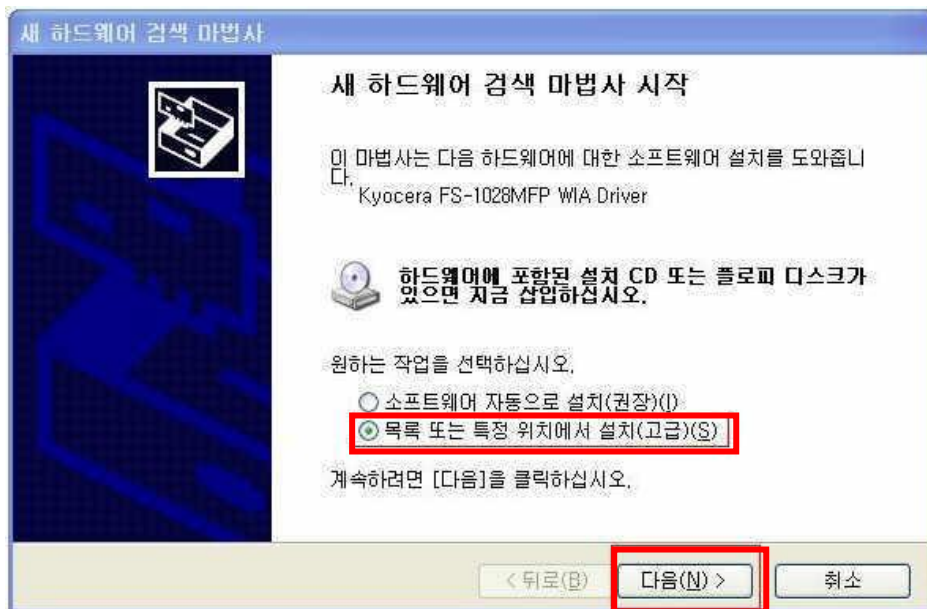


2) 검색안함. 설치할 드라이버를 직접 선택을 선택하고 다음을 누릅니다.

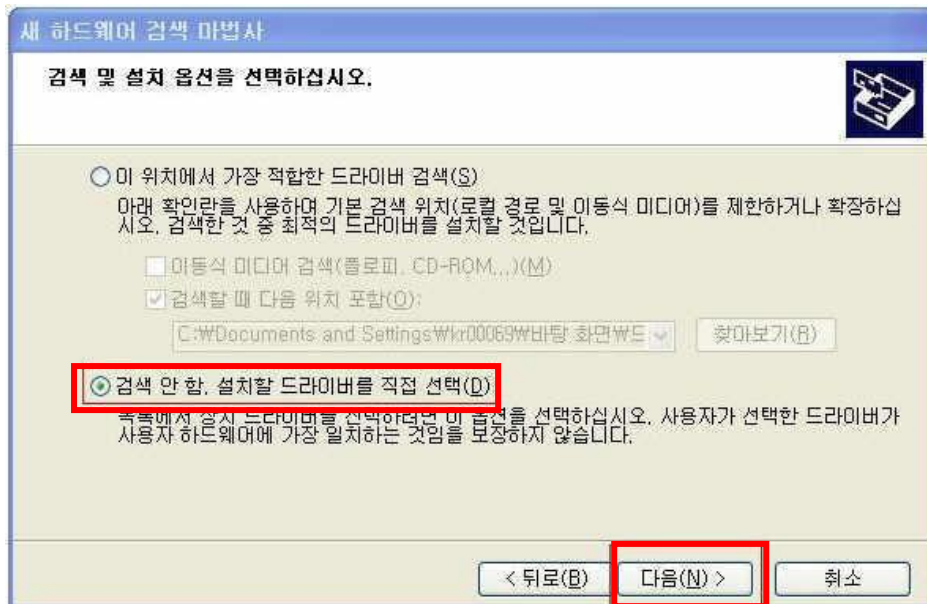


3) "디스크있음"을 누릅니다.

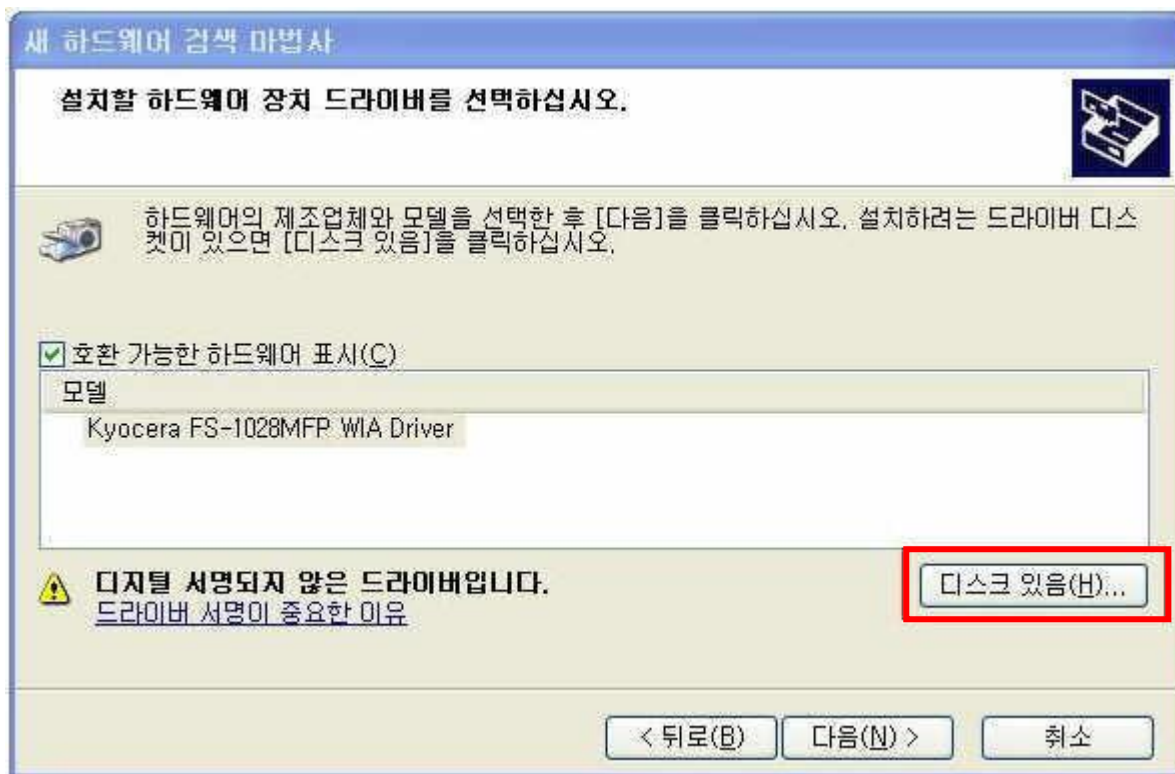


4) "찾아보기"를 누릅니다.

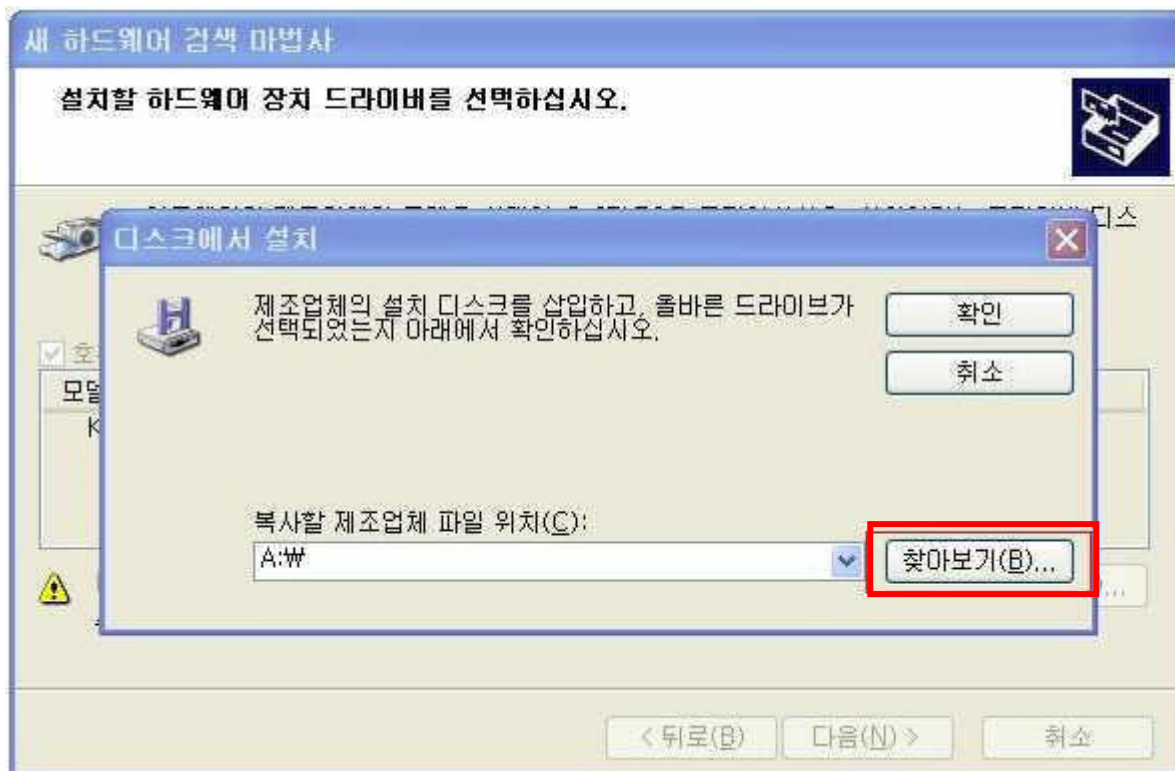


5) 드라이버 CD 의 WIA 폴더를 지정하거나 홈페이지의 WIA 를 다운받아 압축해제한 폴더안의 kmwiadv.inf 를 선택하고 "열기"를 누릅니다.

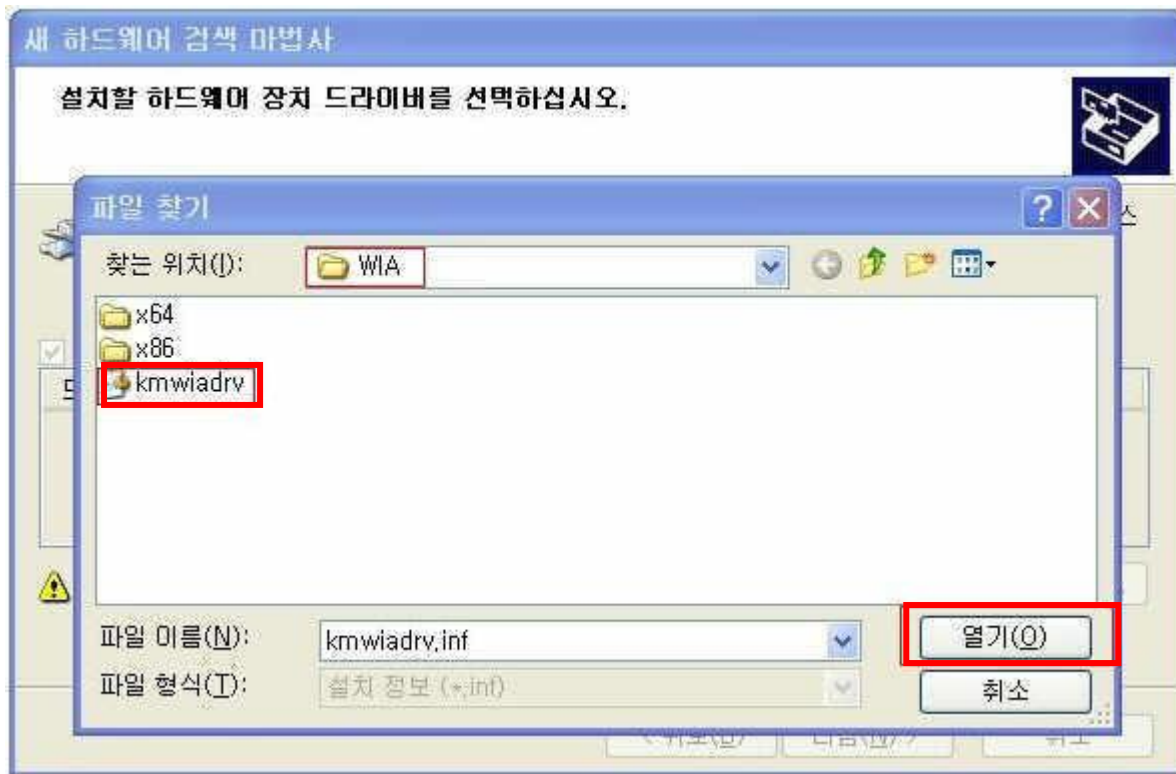


6) "확인"버튼을 누릅니다.

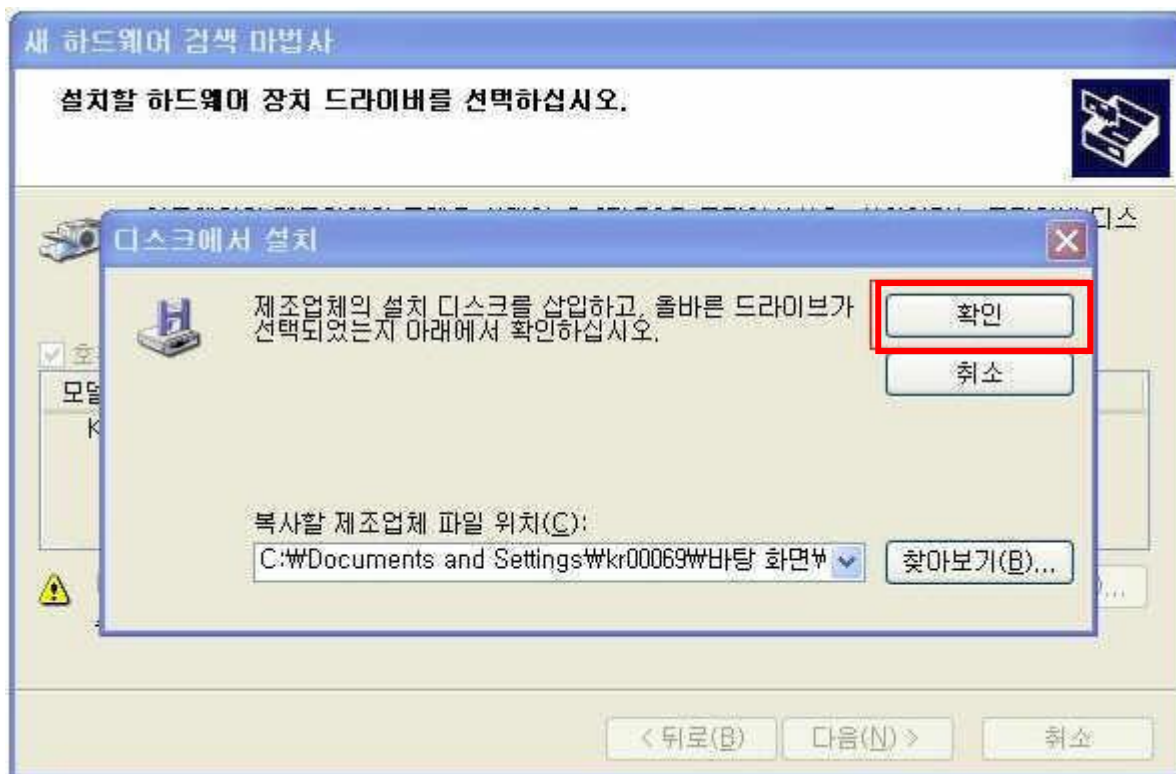


7) "다음"버튼을 클릭합니다.

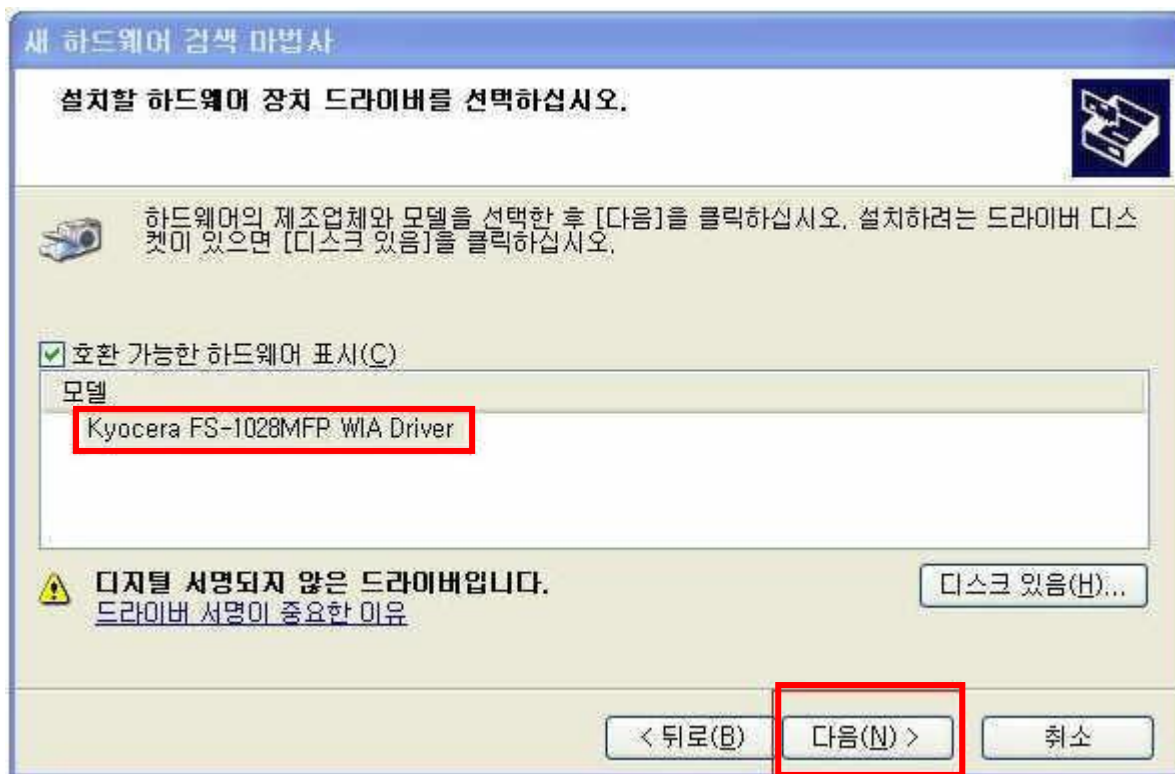


8) 아래와같은 "하드웨어 설치창"이 나오면 "계속"을 누릅니다.

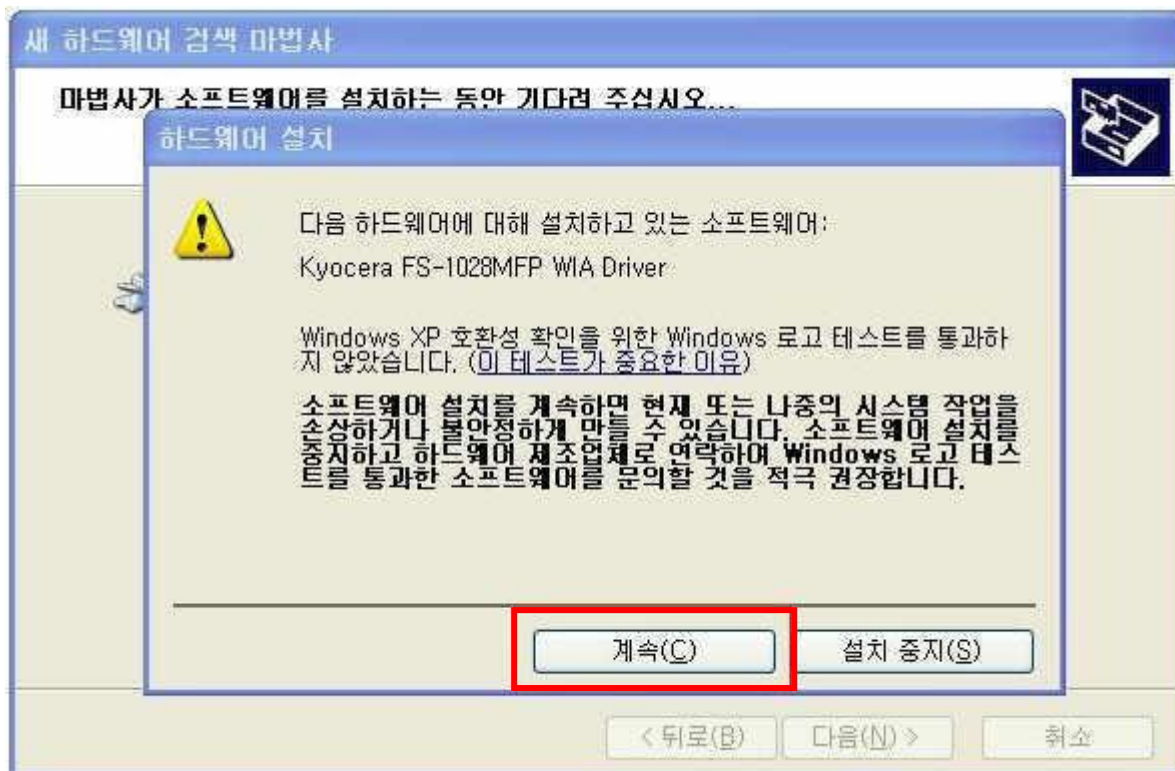

9) "마침"을 눌러서 설치를 완료합니다.

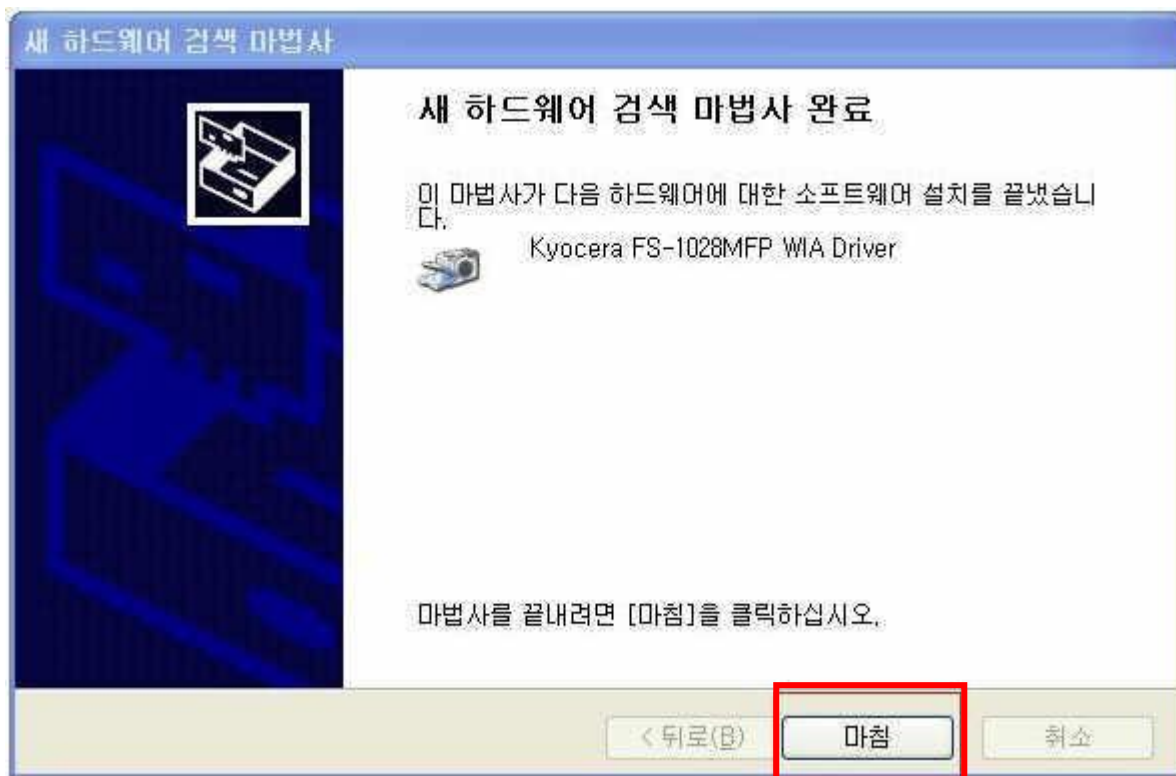

10) 설치가 잘된 경우 "제어판"의 "스캐너 및 카메라에" FS-1028MFP WIA Driver 가 아래와 같이 생성되어 있습니다.

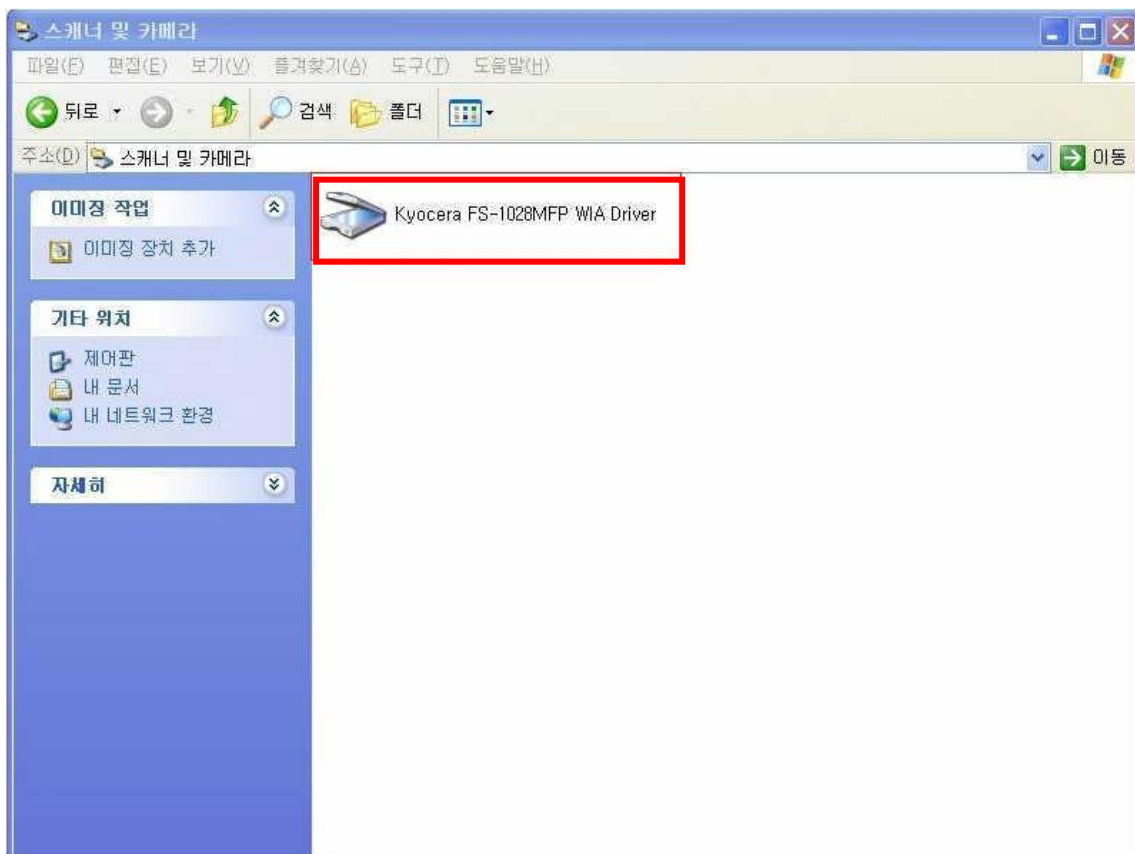


2. Twain 드라이버설치진행

1) 드라이버 CD 로 설치를 진행하거나 홈페이지에서 TWAIN 드라이버를 다운받습니다.



2) Setup 을 실행하여 설치를 진행합니다.

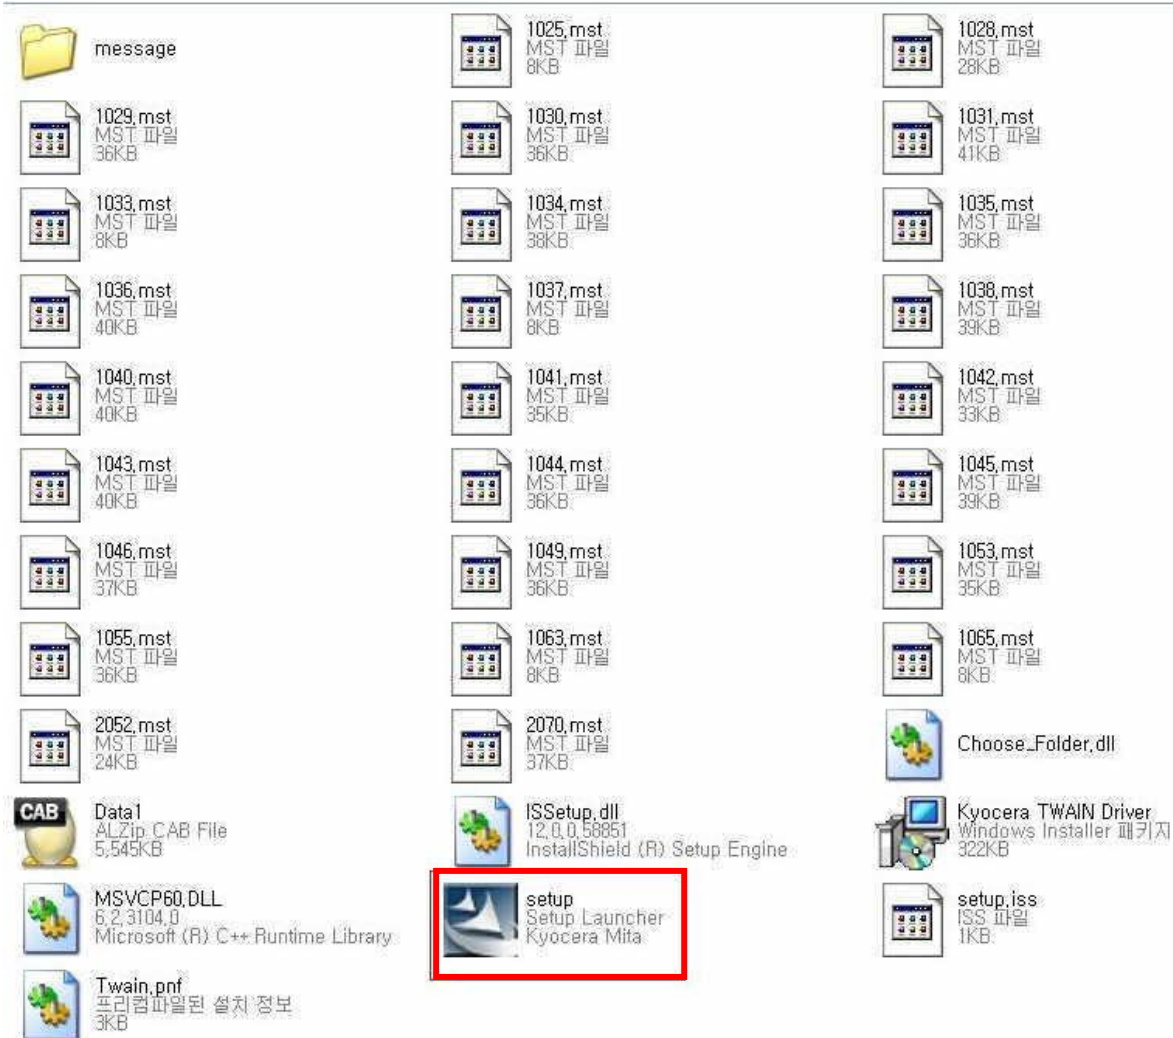


3)"다음"버튼을 눌러서 설치를 진행합니다.




4)"다음"버튼을 눌러서 설치를 진행합니다.



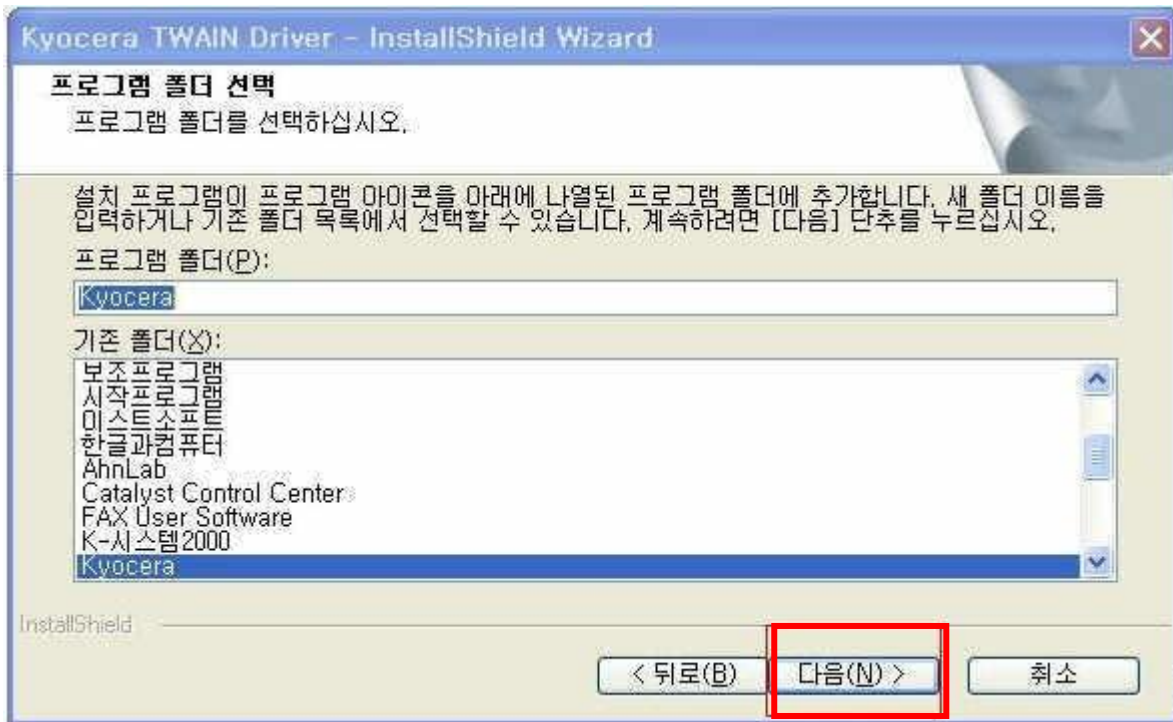





5) 시작-프로그램-kyocera-Twain Driver Setting 를 실행합니다.

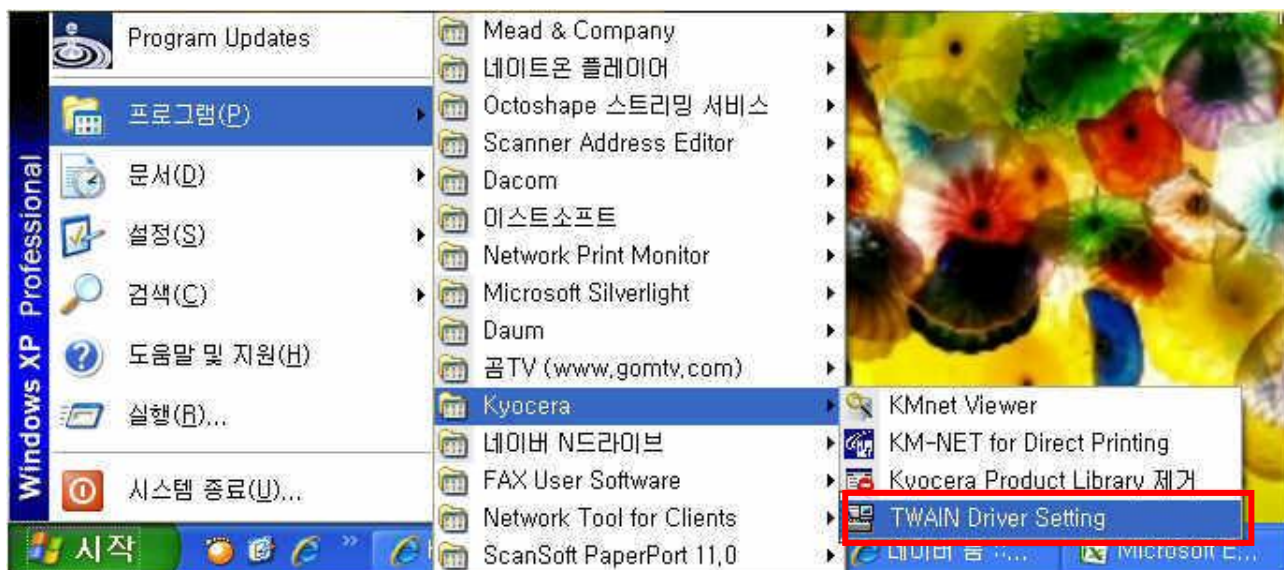

6) "추가"버튼을 누릅니다.

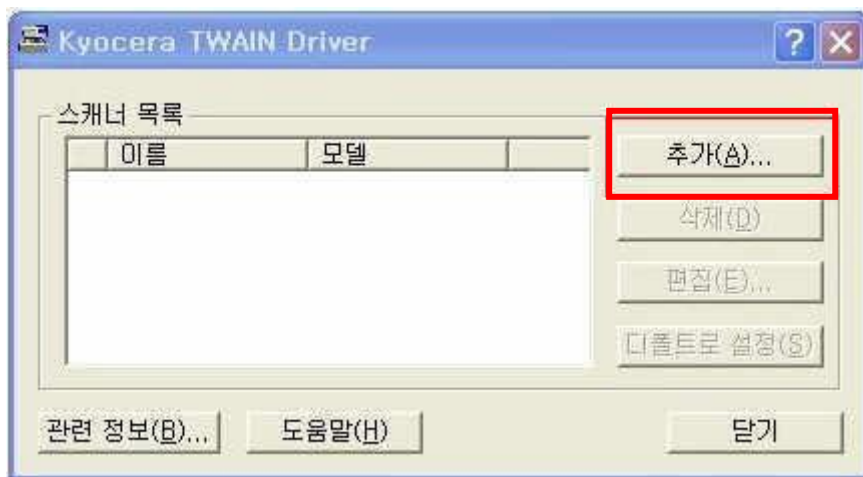

7) 이름을 입력하고 모델을 선택하고 "확인"을 누릅니다.

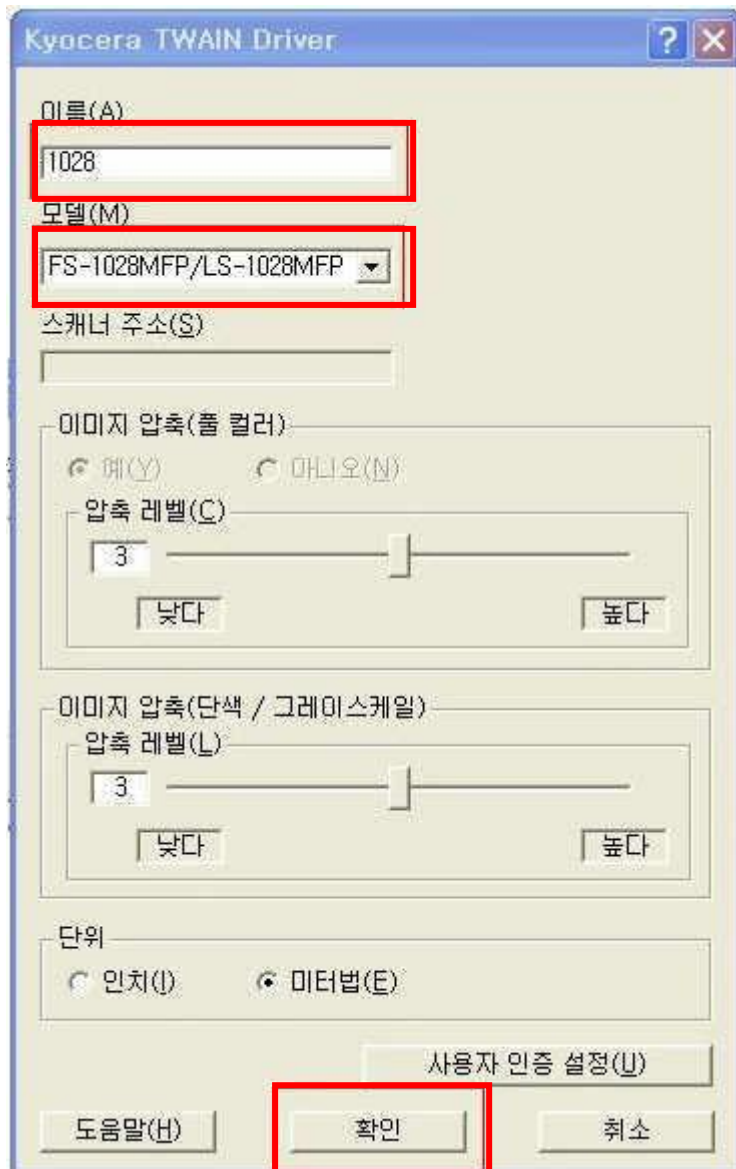

8)"닫기"버튼을 누릅니다.



3.Paper Port 프로그램설치


1)구입시 받은 CD 가 있어야 합니다. CD 를 열어 Paperport 폴더를 열어주세요



2) Setup 을 실행하여 설치를 진행합니다.



3)언어를 선택하고 확인을 누릅니다.

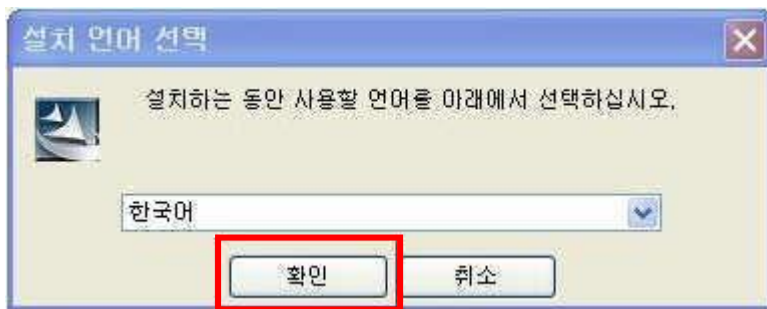

4)다음을 눌러 설치를 진행합니다.




5)사용권 동의에 체크후에 "다음"버튼을 누릅니다.



6)다음을 눌러서 설치를 진행합니다.



7)다음을 눌러서 설치를 진행합니다.

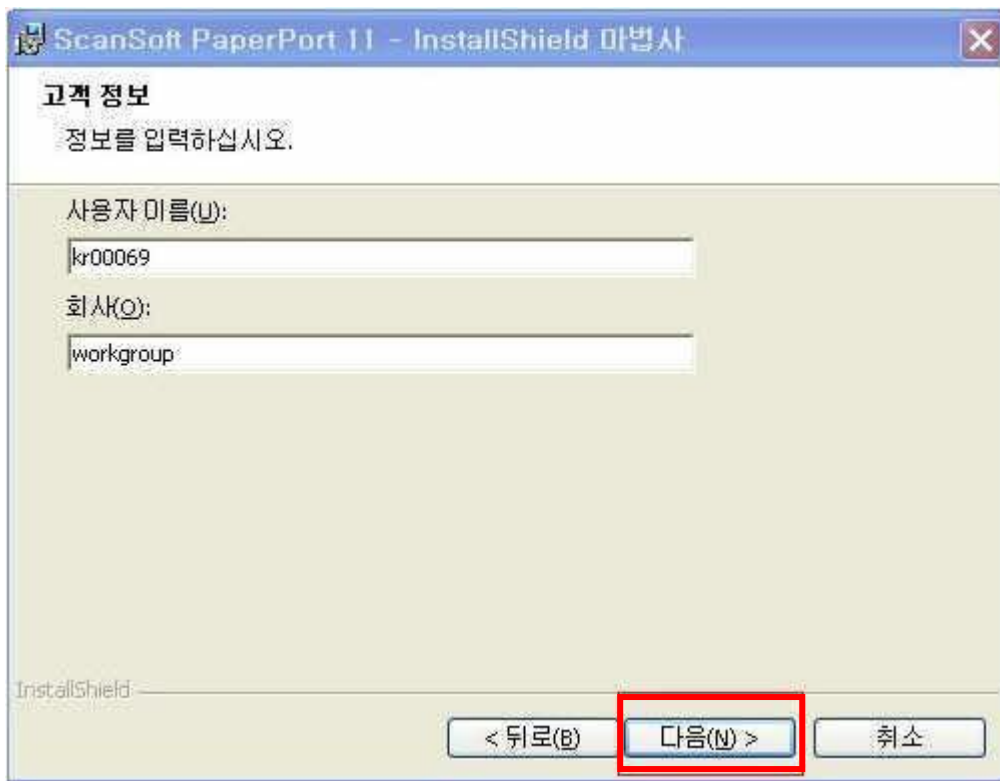


8)다음을 눌러서 설치를 진행합니다.



9) 바탕화면에 아이콘을 생성하고 설치를 진행합니다.



10)등록은 필수가 아니므로 하지 않으셔도 됩니다. 화면을 닫습니다.

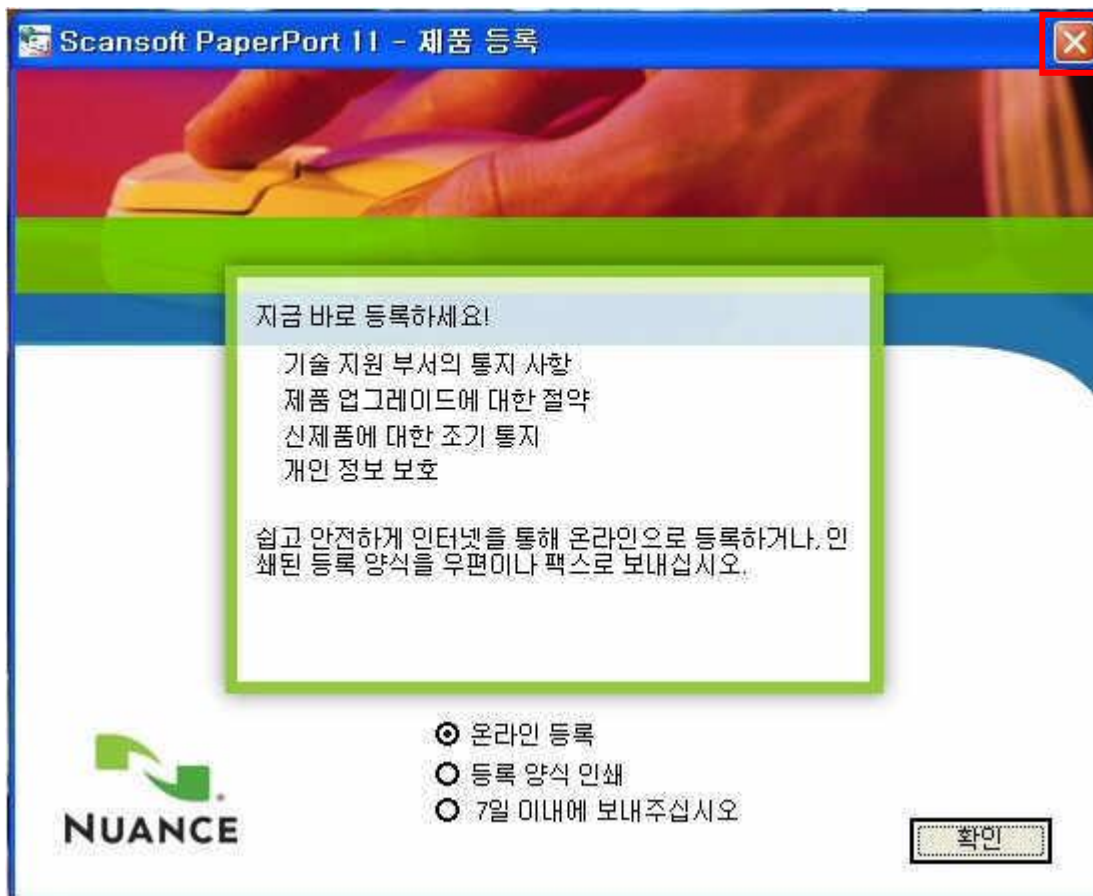

11)마침을 눌러서 설치를 완료합니다.




12)설치가 끝나면 바탕화면에 단축아이콘이 생성되어 있습니다.




4.USB 스캔방법


1)Paper port 를 실행합니다.

사진 또는 스캔 열기 버튼 클릭하면 아래와 같이 이용 가능한 스캐너목록이 나옵니다. Twain 드라이버를 선택 후 확을 선택합니다.

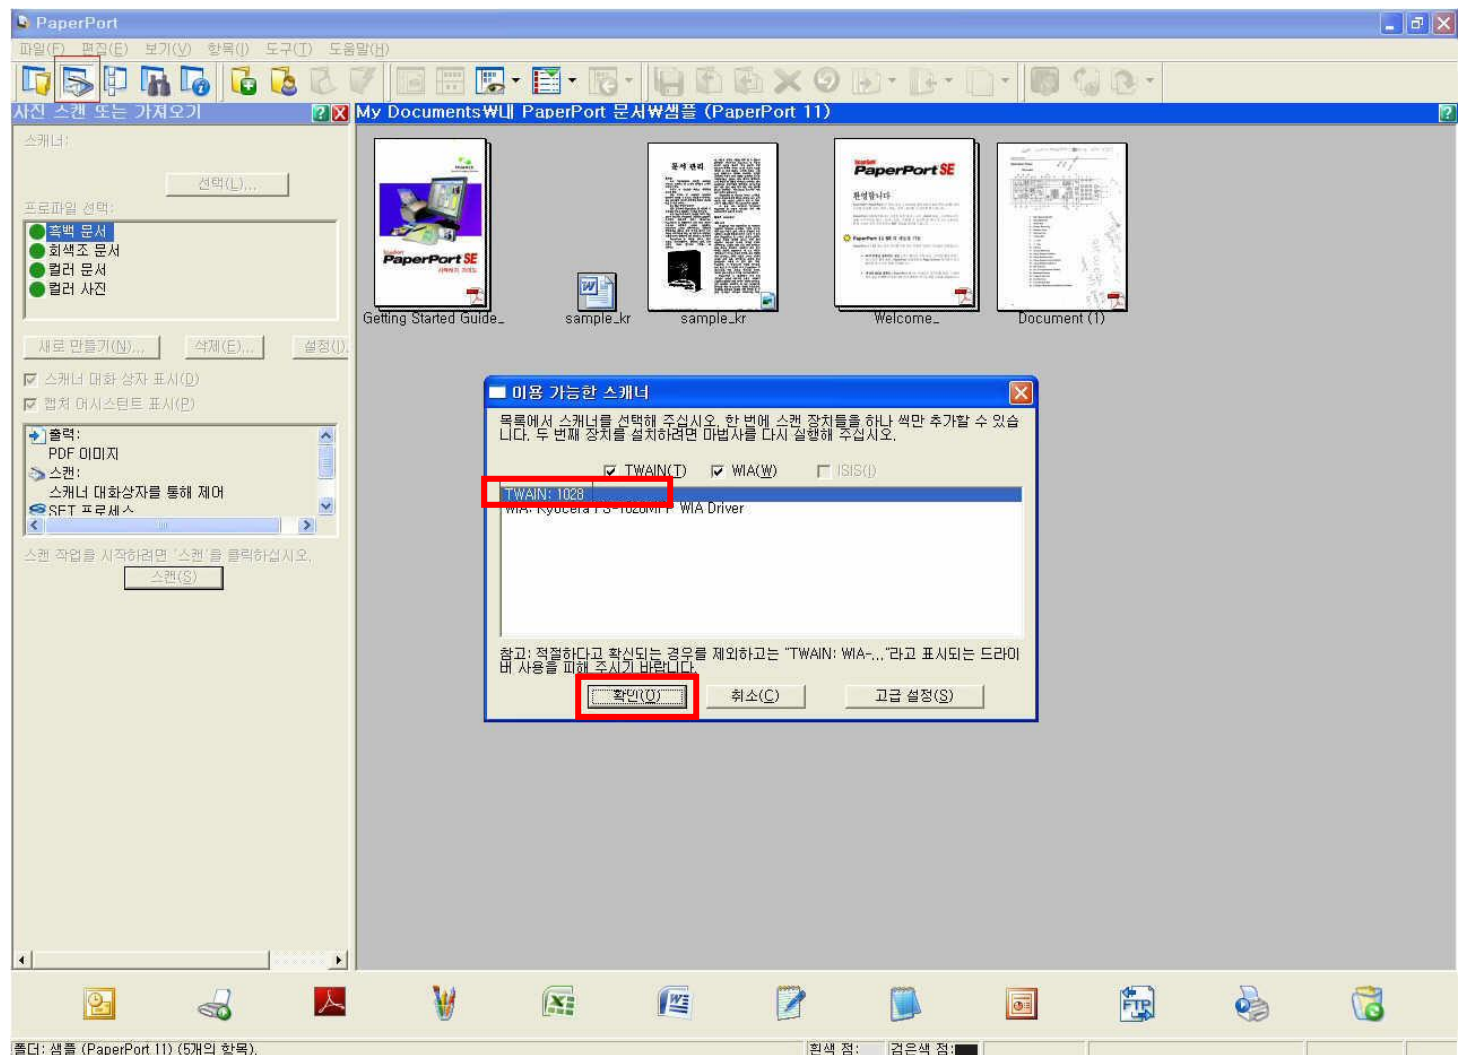


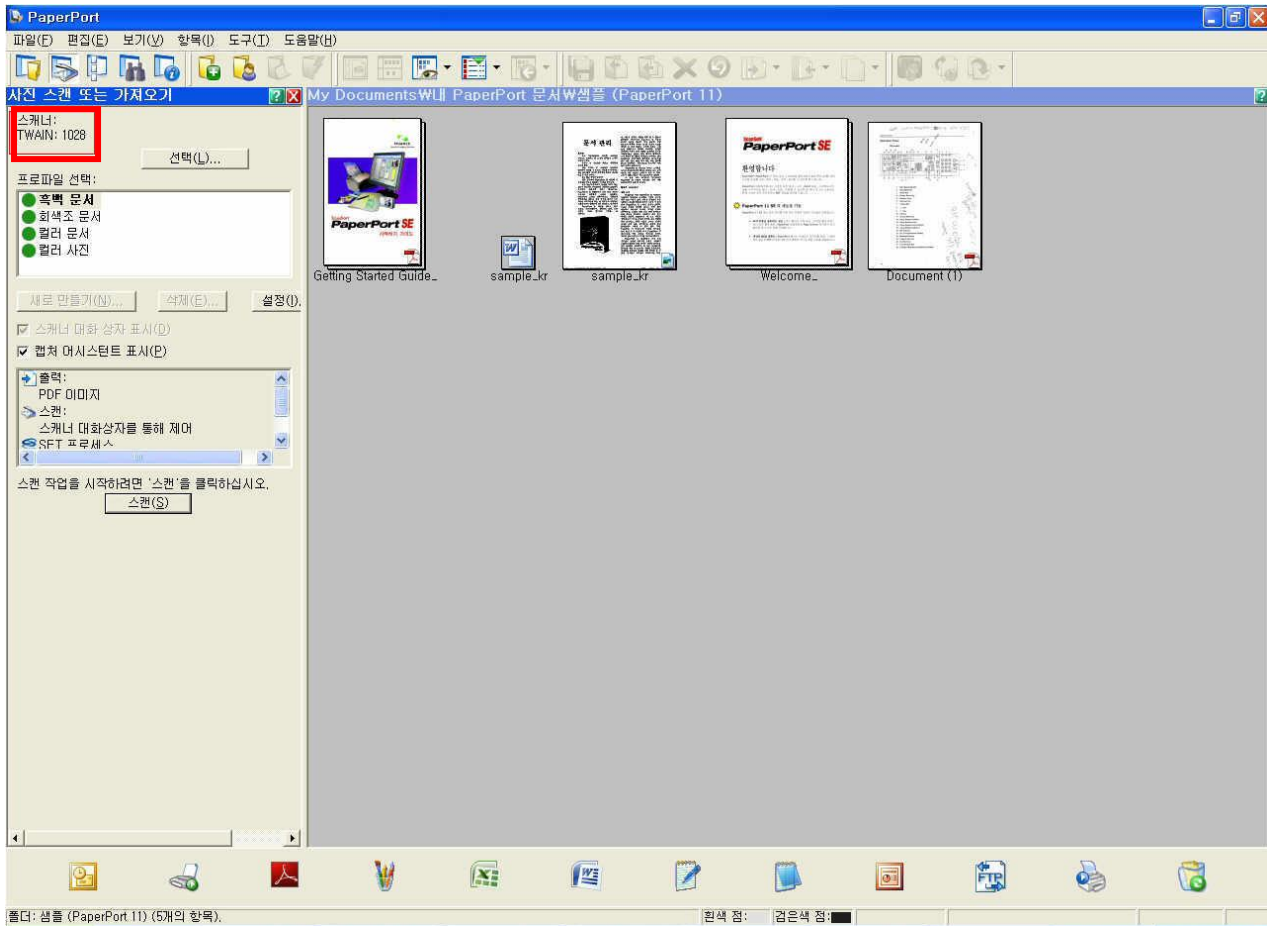


2)스캔버튼을 눌러서 스캔을 시작합니다.

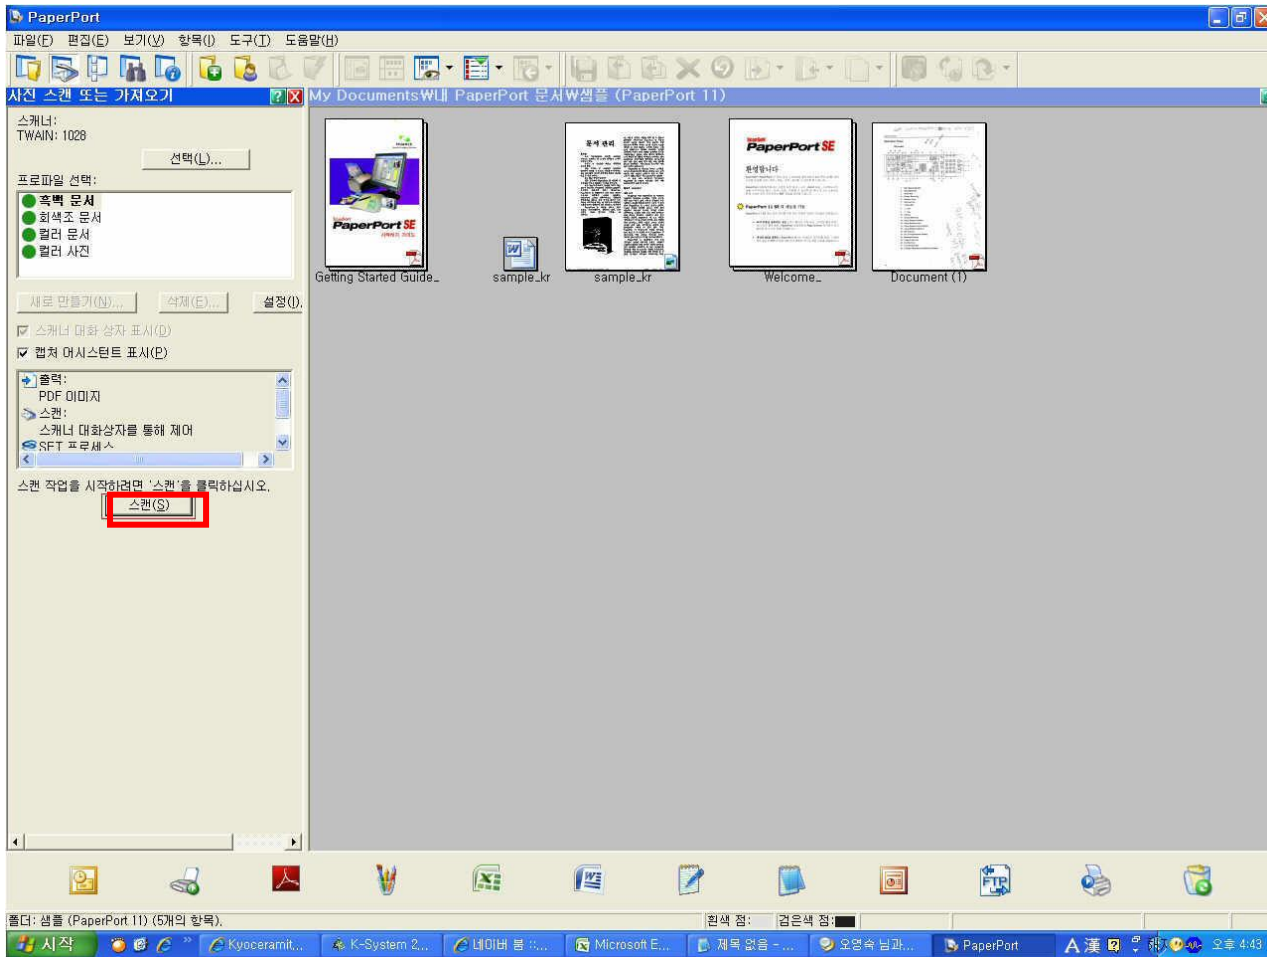

3)새로나오는 창에서 "스캔"버튼을 누릅니다.

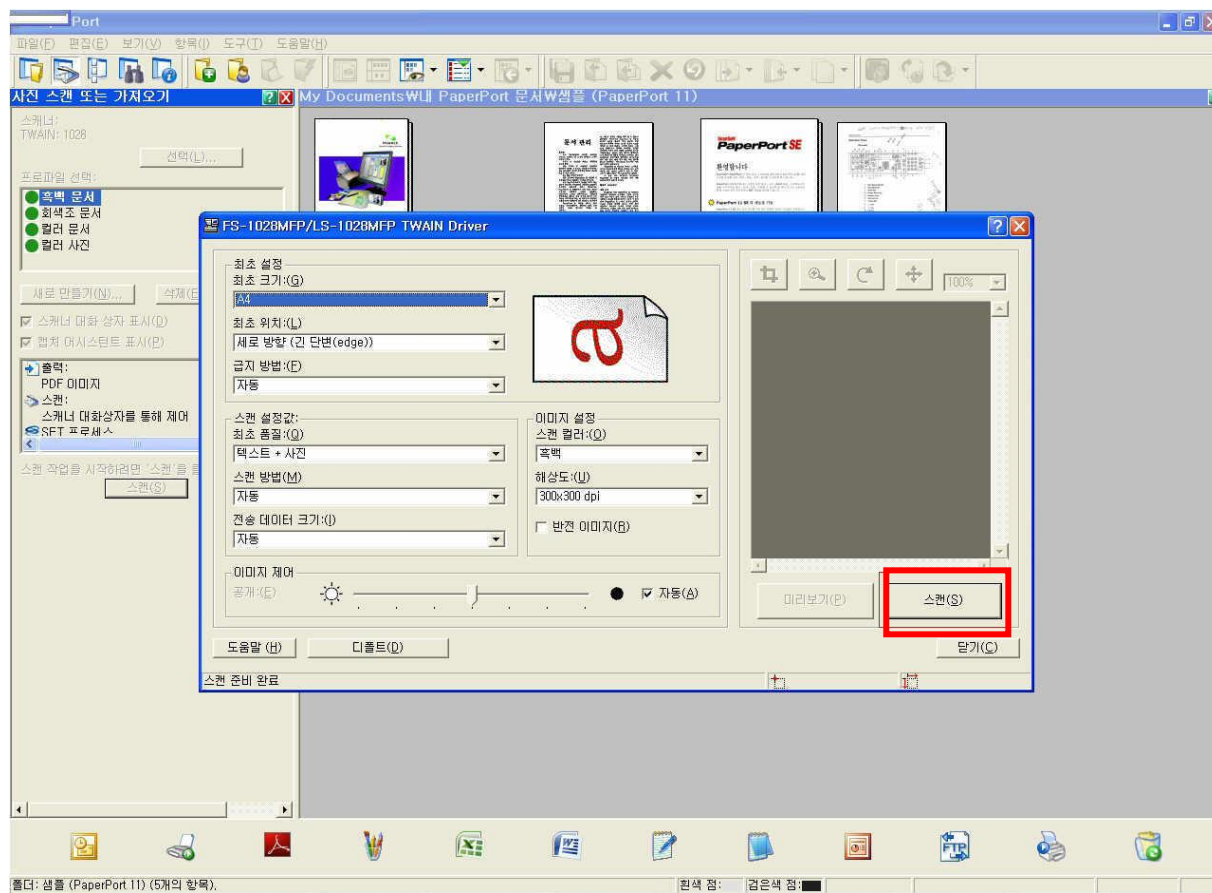

3)새로나오는 창에서 "스캔"버튼을 누릅니다.

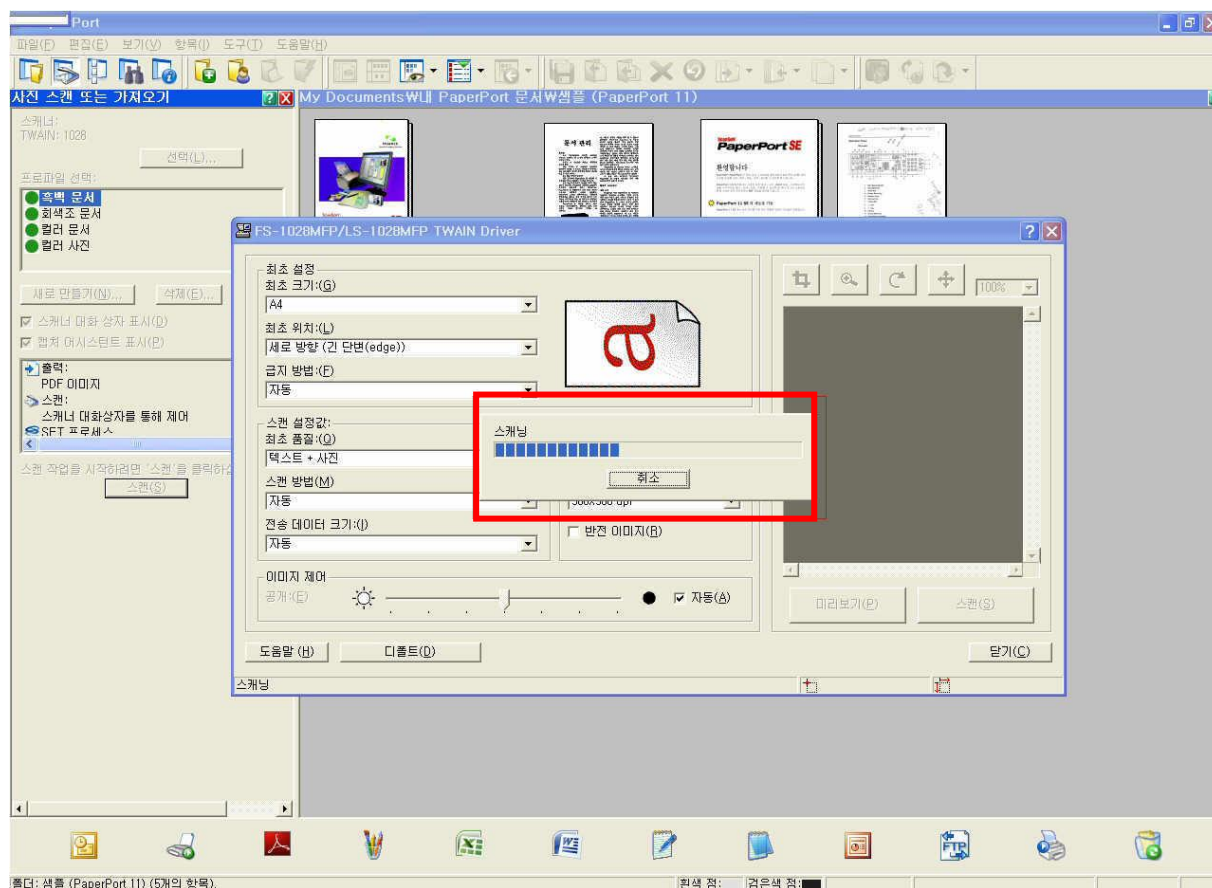

4)"완료"버튼을 누르면 스캔이 파일이 화면에 나타납니다.

